

Série FQ

Ventilateurs silencieux pour salle de bains




- Débit d'air de 80 et 110 pi³/min
- Grilles à profil bas s'attachant au boîtier avec ressorts
- Protection contre les surcharges thermiques
- Modèles avec ou sans éclairage et volet anti-retour

Application


Les ventilateurs et ventilateurs avec luminaires de la série FQ de Fantech fournissent une ventilation silencieuse et économe en énergie pour les salles de bains et d'autres endroits. Super silencieux avec un niveau sonore pouvant atteindre <0.3 sones. Rendement de ventilation de 80 jusqu'à 110 pi³/min. Les ventilateurs sont conçus pour fonctionner par intermittence ou en continu pour rencontrer les exigences du standard **ASHREA 62.2**.

Dimensions

FQ 80FL / FQ 110FL

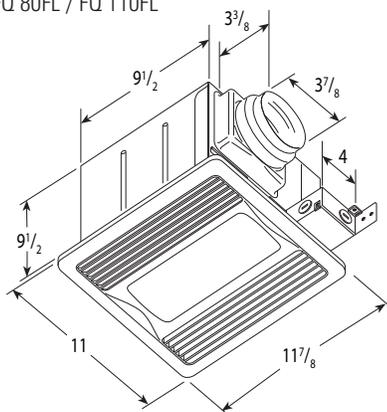

FQ 80 / FQ 110

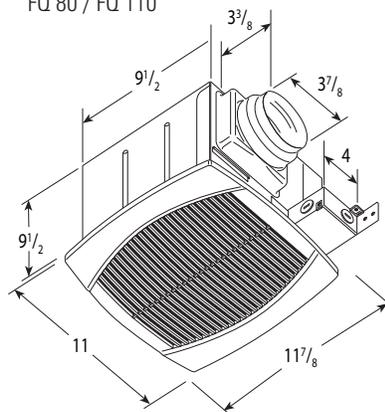

Dimensions en pouces

FQ 80FL / FQ 110FL

FQ 80 / FQ 110



Accessoires



FQ-FD
Amortisseur de radiation



HS
Obturbateur à persiennes



FD 60EM
Minuterie de salle de bains



FLD 60
Interrupteur de salle de bains

Données technique

Modèle	Certifié ENERGY STAR®	Diamètre du conduit †	Puissance W	Voltage / phase V / ~	0.1po P _s	0.25po P _s	0.4po P _s	pi ³ /min par Watt @ 0.1po P _s	Watt de la lampe (Primaire / veilleuse) W LFC	Sones	Poids d'expédition lbs
		po			pi ³ /min						
FQ 80		4	25	120 / 1	80	68	43	3.4	-	< 0.3	12
FQ 80FL		4	25	120 / 1	80	60	47	3.4	26 / 4	0.4	14
FQ 110		4	30	120 / 1	110	85	70	3.9	-	0.7	13
FQ 110FL		4	30	120 / 1	110	85	70	3.7	26 / 4	1.3	14

Les classements du rendement n'incluent pas les effets des variations du courant d'air.
† Le connecteur mâle du conduit est 1/8 po plus petit que la dimension du conduit.

Service à la clientèle:

Canada 800.565.3548 • CANADAsupport@fantech.net • www.fantech.net

Fantech se réserve le droit de modifier partiellement ou entièrement, en tout temps et sans préavis, les caractéristiques, la conception, les composants et les spécifications de ses produits afin de conserver sa position de leader en matière de technologie.



fantech®
une compagnie de Systemair