


DPV22-2

Ventilateur d'évacuation de conduit de sécheuse

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Ventilateur d'évacuation de conduit de sécheuse
- Interrupteur de détection de pression allume automatiquement le ventilateur
- Panneau indicateur LED et interrupteur de limite de température
- 1 – pince de fixation de 4 po pour l'installation rapide et l'entretien facile
- Performance certifiée par HVI
- Sécurité certifiée par CSA pour le standard DEDPV No. 113
- Garantie d'usine de cinq ans.

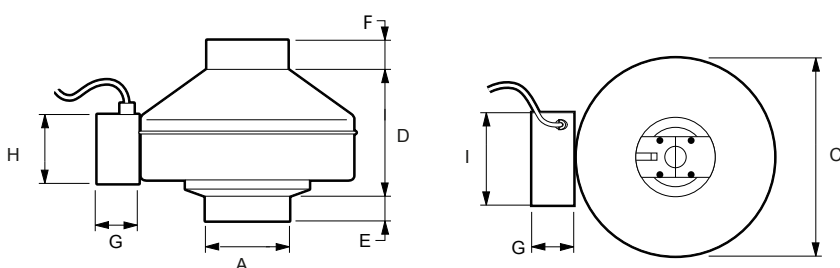

Modèle	A	C	D	E	F	G	H	I	Calibre de métal	Poids
DPV22-2	3 7/8 (98)	9 3/4 (248)	6 1/4 (159)	1 (25)	1 (25)	2 (51)	3 7/8 (98)	3 3/4 (95)	22	10

Dimension en pouces (mm). Poids en livres.

Spécifications du ventilateur							Spécification du moteur				
Ligne	Qté.	no. du modèle	Tag	PCM	Pression Statique	RPM	Watts	Voltage	Phase	Hertz	Encl
1											
2											
3											
4											

Accessoires	1	2	3	4	Accessoires	1	2	3	4

Projet: _____ Soumis par: _____
 Clients: _____ Approuvé par: _____
 Emplacement: _____