

FIT^{MD} 120E-D

Appareil à air frais (AAF/VRE)

n° de produit : 463403



Avec un registre de fermeture mécanique intégré, l'appareil à air frais FIT^{MD} 120E-D vous offre des options pour répondre à votre schéma d'installation souhaité.

Le FIT 120E-D apporte un flux d'air frais continu dans la maison tout en évacuant une quantité égale d'air contaminé. Le noyau de récupération d'énergie situé au centre de l'unité transfère à la fois la chaleur et l'humidité de l'air entrant vers l'air sortant qui a été refroidi et séché par le climatiseur du bâtiment.

Caractéristiques

- Air chaud distribué et aspiré sur le côté droit
- Conception compacte
- Aucune fuite nécessaire
- Volet d'arrêt mécanique
- Facile à installer au plafond ou au mur avec le support de montage inclus
- Noyau de récupération d'énergie
- Filtres électrostatiques (lavables)
- Terminal à vis détachable pour une connexion facile avec accès externe
- Opération à vitesses multiples
- Poids léger

Contrôleurs recommandés

- ECO-Feel^{MD} AUTO IAQ – Contrôle automatique de la QAI

Également compatible avec

- ECO-Touch^{MD} AUTO IAQ – Contrôle programmable à écran tactile
- EDF8 – Déshumidistat électronique à fonctions multiples
- EDF3 – Commande multifonction
- RTS-W – Minuterie sans fils de 20/40/60 minutes
- RTS2 – Minuterie de 20 minutes
- RTS5 – Minuterie 20/40/60 minutes
- RTS4 – Minuterie 20/40/60 minutes
- MDEH1 – Déshumidistat

Spécifications

- Diamètre du conduit – 5 po (125 mm) rond
- Tension/phase – 120/1
- Puissance – 120 W
- Ampérage de fonctionnement – 1.0 A
- Ampérage selon CSA – 1.4 A
- Puissance moyenne – 129 pcm (61 L/s) @ 0.4 po d'eau (100Pa)
- Poids – 35lbs (16kg) incluant le noyau



Télécharger le modèle BIM et les spécifications



FIT 120 E - D
Nom du produit pcm @ 0.4 Récupération Volet d'arrêt
d'énergie mécanique

Ventilateurs

Deux (2) ventilateurs équilibrés par le fabricant avec des pales courbées vers l'arrière. Les moteurs sont équipés de roulements à billes scellés et lubrifiés en permanence pour garantir une longue durée de vie et un fonctionnement sans entretien.

Noyau de récupération d'énergie

Le noyau de récupération d'énergie est constitué d'une membrane polymère durable transportant la vapeur d'eau et hautement perméable à l'humidité. Le noyau de récupération d'énergie est tolérant au gel, lavable à l'eau et résistant aux moisissures et aux bactéries. Dimensions de 12 po x 12 po (305 x 305 mm) avec une profondeur de 8,15 po (207mm).

Prévention de gel

Une séquence de dégivrage prédéfinie est activée lorsque la température de l'air extérieur est inférieure ou égale à -10°C (14°F). Pendant la séquence de dégivrage, le ventilateur d'alimentation s'arrête, le clapet d'air extérieur se ferme et le ventilateur d'évacuation passe en haute vitesse pour maximiser l'efficacité de la stratégie de dégivrage. L'unité revient ensuite au fonctionnement normal et poursuit le cycle.

Entretien

Le noyau, les filtres, les ventilateurs et le panneau électrique sont facilement accessibles. Le noyau se retire facilement en laissant un espace de seulement 8.5 po (216mm).

Connexions des conduits

Connexion de conduits métalliques ronds de 5 po (125 mm) avec joint caoutchouté.

Boîtier

Cabinet en acier galvanisé de calibre 22 avec une porte en acier pré-peint résistant à la corrosion.

Isolation

Isolé avec 0.75 po (20 mm) de polystyrène expansé haute densité.

Filtres

Deux (2) filtres à air électrostatiques lavables de type panneau certifiés UL900 de 11,3 po (287mm) x 8,15 po (207mm) x 0,125 po (3mm).

Installation

L'unité est généralement suspendue à l'aide du support de plafond fourni avec l'unité. Un kit de chaîne est disponible en option.


Garantie limitée

Moteur 7 ans, composants électriques et noyau 5 ans.



fantech[®]
une compagnie de Systemair

Dimensions et débit d'air

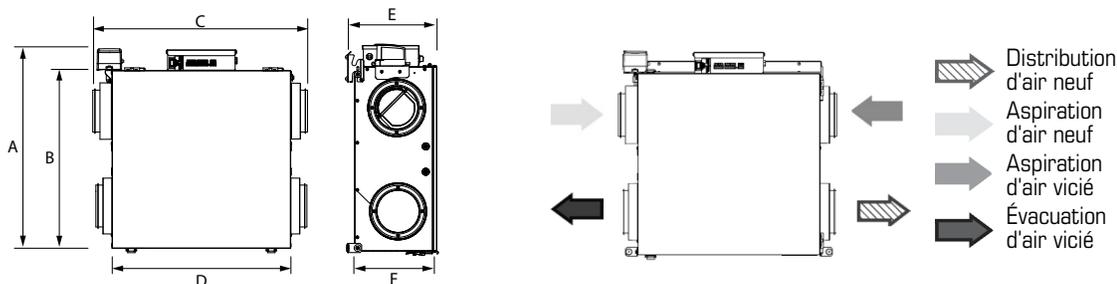


Modèle	A		B		C		D		E		F	
	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
FIT 120E-D	23 5/32	588	20 3/4	527	25 1/16	636	20 27/32	529	10	254	9 1/4	235

Un dégagement de 8,5 po (216mm) du bas de l'appareil est recommandé afin d'enlever le noyau. Tous les appareils sont munis d'un cordon d'alimentation de 3 pieds.

Rendement de ventilation

po d'eau (Pa)	0.1 (25)	0.2 (50)	0.3 (75)	0.4 (100)	0.5 (125)	0.6 (150)	0.7 (175)	0.8 (200)
	pcm (L/s)							
Débit net d'air frais	155 (73)	146 (69)	136 (64)	127 (60)	117 (55)	106 (50)	95 (45)	83 (39)
Débit brut d'air frais	159 (75)	150 (71)	140 (66)	129 (61)	119 (56)	108 (51)	97 (46)	87 (41)
Débit brut d'air vicié	163 (77)	153 (72)	142 (67)	131 (62)	123 (58)	112 (53)	100 (47)	89 (42)

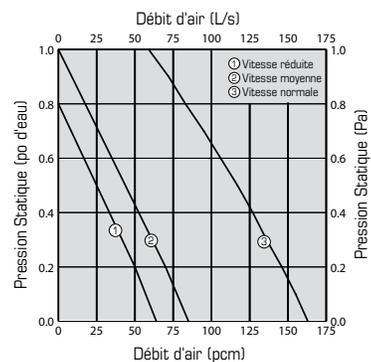

Rendement énergétique

	Température d'air frais		Débit d'air net		Puissance moyenne	Rendement récupération de chaleur	Efficacité de récupération ajustée	Récupération latente / transfère d'humidité
	°F	°C	pcm	L/s	W	%	%	%
Chauffage	32	0	51	24	55	74	81	76
	32	0	68	32	63	69	75	71
	32	0	131	62	104	64	69	60
	-13	-25	51	24	55	61	63	54
Refroidissement	Température d'air frais		Débit d'air net		Puissance moyenne	Rendement récupération total	Efficacité de récupération totale ajustée	Récupération latente / transfère d'humidité
	°F	°C	pcm	L/s	W	%	%	%
Refroidissement	95	35	51	24	55	64	68	68

Exigences et normes

- Conforme à la norme UL 1812 réglementant la construction et l'installation de ventilateurs récupérateurs de chaleur
- Conforme à la norme CSA C22.2 no.113 norme applicable aux ventilateurs
- Conforme aux exigences CSA F326 régissant l'installation de ventilateur récupérateurs de chaleur
- Données techniques obtenues à partir des résultats publiés des résultats des tests relatifs aux normes CSA C439
- Certifié HVI

Personnes-ressources

Présenté par:	Date:
Quantité: Modèle:	No de projet:
Commentaire:	
Emplacement:	
Architecte:	
Ingénieur:	Entrepreneur:

Distribué par:

Canada 50 Kanalfakt Way • Bouctouche, NB E4S 3M5 • 1.800.565.3548 • www.fantech.net

Fantech se réserve le droit de modifier partiellement ou entièrement, en tout temps et sans préavis, les caractéristiques, la conception, les composantes et les spécifications de ces produits afin de conserver sa position de leader en matière de technologie.



fantech®
une compagnie de Systemair