

FIT^{MD} 120E-D


Appareil à air frais (AAF/VRE)
no de produit : 463403



Télécharger le
modèle BIM
et les
spécifications



FIT 120 E - D
Nom du produit pcm @ 0.4 Récupération Volet d'arrêt
d'eau d'énergie mécanique

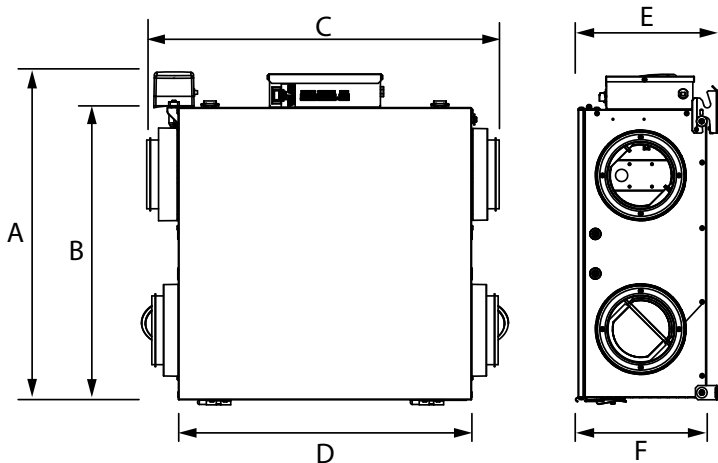

A		B		C		D		E		F	
po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
23 5/8	600	20 3/4	527	24 5/8	625	20 7/8	529	10	254	9 1/4	235

Un dégagement de 8,5 po (216mm) du bas de l'appareil est recommandé afin d'enlever le noyau.
Tous les appareils sont munis d'un cordon d'alimentation de 3 pieds.

CARACTÉRISTIQUES

- Air chaud distribué et aspiré sur le côté droit
- Puissance moyenne : 127 pcm (60 L/s) @ 0.4 po d'eau (100Pa)
- Conception compacte : 20 7/8 po x 23 5/8 po x 9 1/4 po (529mm x 600mm x 235mm)
- Poids léger : 35 lbs (16 kg) incluant le noyau
- Volet d'arrêt mécanique
- Facile à installer au plafond ou au mur avec le support de montage inclus
- Noyau de récupération d'énergie
- Filtres électrostatiques (lavables)
- Aucune fuite nécessaire
- Terminal à vis détachable pour une connexion facile avec accès externe
- Opération à vitesses multiples
- Contrôleur recommandé : ECO-Feel^{MD} AUTO IAQ – Contrôle automatique de la QAI

Spécifications du ventilateur							Spécifications du moteur					
Ligne	Qté	No de modèle	Étiquette	PCM	PS	T/M du ventilateur	Puissance nominale	Volts	Tension	Hertz	Classe d'isolation	
1											A	
2											A	
3											A	

Accessoires				1	2	3	4	Accessoires				1	2	3	4

Projet : _____ Soumis : _____
Client : _____ Approved : _____
Emplacement : _____

