


Ventilateurs d'évacuation pour salle de bains

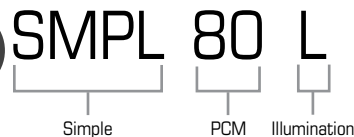

- 80 PCM (38 L/s) @ 0,1 po d'eau (25 Pa)
- Fonctionnement silencieux : 1,1 Sones
- Conception à profil bas – Idéale pour les constructions à solives de 2x4 et plus hautes
- Moteur écoénergétique lubrifié en permanence
- Volet antirayonnement au plafond – série Bathfan Simple (SMPL) à utiliser avec le petit registre de rayonnement de plafond Fantech UL555C (modèle n° : 98599, vendu séparément) ou le registre de rayonnement de plafond Fantech UL555C (modèle n° : 484374, vendu séparément)
- Comprend une grille éclairée par DEL blanc froid de 11 W, 4 000 K (sur les modèles SMPL80L uniquement)
- Registre antirefoulement intégré à fermeture progressive
- Comprend une barre de suspension réglable pour s'adapter à une multitude d'applications
- Raccordement à la gaine inclus : 101mm (4 po)
- Garantie d'usine limitée de 5 ans

Projet : _____ Soumis : _____
 Client : _____ Approved : _____
 Emplacement : _____