

Volet anti-rayonnement au plafond – petit

Volet anti-rayonnement pour ventilateurs d'évacuation de plafond/mur des séries PRO, Simple et Select Fit

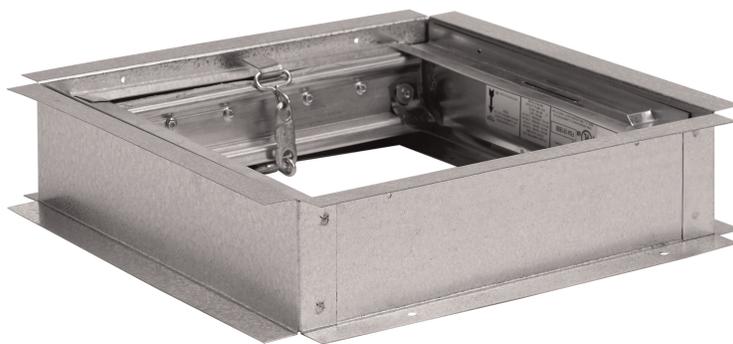

1 Introduction

1.1 Description du produit

Ce produit est un volet anti-rayonnement au plafond avec un caisson métallique. En cas d'incendie, il se ferme automatiquement lorsque la chaleur de l'air atteint 79 °C (175 °F) pour contenir le feu.

Ce produit est classé UL pour une utilisation dans des conceptions de plancher/plafond de toit d'une durée maximale de 3 heures.

1.2 Utilisation prévue

Utilisez ce produit uniquement de la manière prévue par Fantech. Si vous avez des questions, veuillez contacter un représentant de Fantech

1.3 Description du document

Ce document contient des instructions pour l'installation, l'utilisation et la maintenance du produit. Les procédures ne doivent être effectuées que par du personnel agréé.

Contactez Fantech pour plus d'informations sur la façon d'installer le produit dans différents emplacements d'installation.


1.4 Garantie Fantech



Faites un scan du code ci-dessus pour accéder à la garantie de Fantech en anglais, français ou espagnol. Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an.

Si une assistance supplémentaire est nécessaire pour faire valoir la garantie, visitez fantech.net ; appelez le (800) 747-1762 (États-Unis), le (800) 565-3548 (Canada) ou le +52 55 1328-7328 (Amérique latine) ; envoyez un courriel à support@fantech.net ; ou envoyez-nous un courrier à 10048 Industrial Blvd, Lenexa, KS 66215 États-Unis ou à 50 Kanfläkt Way, Bouctouche, NB E4S 3M5 Canada.

1.5 Aperçu du produit

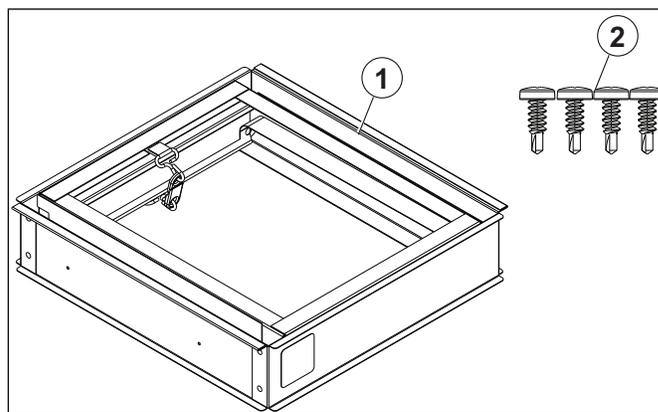

1. Volet anti-rayonnement au plafond
2. Vis, quantité 4

2 Sécurité

2.1 Définitions de sécurité

Les avertissements, les mises en garde et les notes sont utilisés pour signaler les parties particulièrement importantes du manuel.



Avertissement

Si vous ne respectez pas ces instructions, vous risquez de vous blesser, voire de mourir.



Attention

Si vous ne respectez pas ces instructions, vous risquez d'endommager le produit, d'autres matériaux ou la zone adjacente.

Note!

Informations qui sont nécessaires dans une situation donnée.

- Casque de protection approuvé
- Protection auditive approuvée
- Gants de protection approuvés
- Chaussures de protection approuvées
- Vêtements de travail approuvés

2.2 Instructions de sécurité



Avertissement

Ce produit est destiné à une utilisation de ventilation générale uniquement. Si vous avez des questions, contactez Fantech. Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure, lisez et respectez les instructions d'avertissement suivantes avant d'effectuer des travaux sur le produit :

- Le sous-traitant pour la ventilation et l'opérateur sont responsables de l'installation correcte du produit.
- Lors de l'installation du produit, respectez toutes les conditions et lois locales applicables, ainsi que les codes et normes de construction résistante au feu
- Lorsque vous coupez ou percez des murs ou des plafonds, faites attention aux câblage électrique et aux autres services publics cachés pour éviter tout dommage.
- Ne nettoyez pas le produit avec des produits chimiques pouvant provoquer de la corrosion ou de l'eau à plus de 60 ° Celsius (140 ° Fahrenheit).
- Ne laissez pas d'objets indésirables pénétrer dans le produit.

2.3 Équipement de protection individuelle

Utilisez les équipements de protection individuelle applicables pendant toute la durée des travaux sur le produit.

- Protection oculaire approuvée

3 Installation

3.1 Pour monter le volet anti-rayonnement

Note!

Ce volet anti-rayonnement est classé UL pour une utilisation dans des conceptions au plafond de plancher/toit d'une durée maximale de 3 heures.

Note!


Assurez-vous que la flèche sur la plaque signalétique du volet anti-rayonnement pointe vers le haut.




Attention

Pour éviter d'endommager les finitions extérieures et pour faciliter le remplacement des pièces, assurez-vous que les vis sont installées à partir de l'intérieur.


- 1 Si le produit est sous tension, coupez l'alimentation à la source.
- 2 Engagez les bords ourlés du caisson du volet anti-rayonnement dans le caisson du produit.

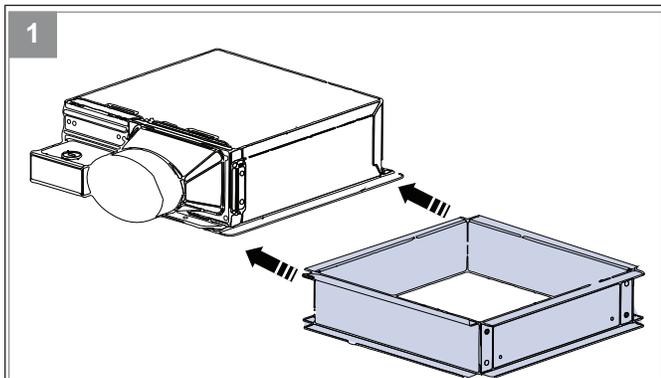

- 3 Alignez les (4) trous de vis du volet anti-rayonnement avec les (4) trous de vis du caisson du volet anti-rayonnement.
- 4 Avec la flèche de la plaque signalétique en position vers le « haut », engagez le volet anti-rayonnement avec le fond du caisson du volet anti-rayonnement.

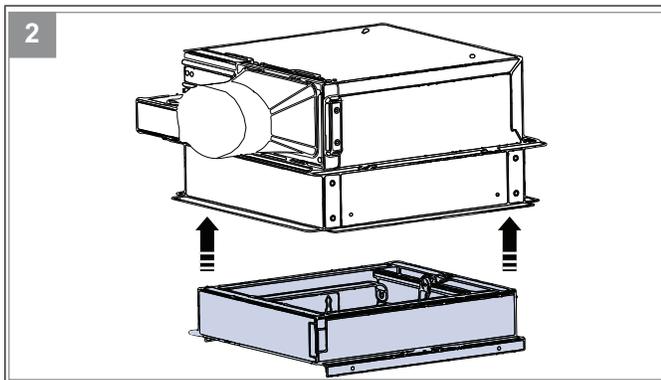


- 5 À l'aide des (4) vis fournies avec l'ensemble volet anti-rayonnement, fixez le volet anti-rayonnement au caisson du volet anti-rayonnement.

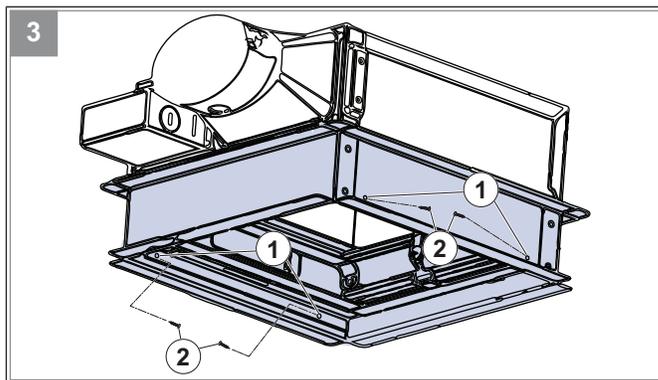

1. Trou de vis
2. Vis fournies

Note!


Avant de monter ce produit, assurez-vous que tout le personnel sait que l'installation du volet anti-rayonnement augmentera la taille de ce produit. Ajustez la façon dont ce produit est installé comme spécifié dans la procédure applicable.

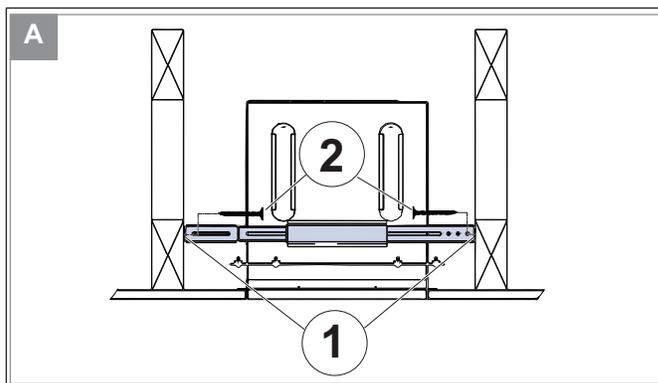

1. Trou de vis
2. Vis

4 Caractéristiques techniques

4.1 Dimensions du produit

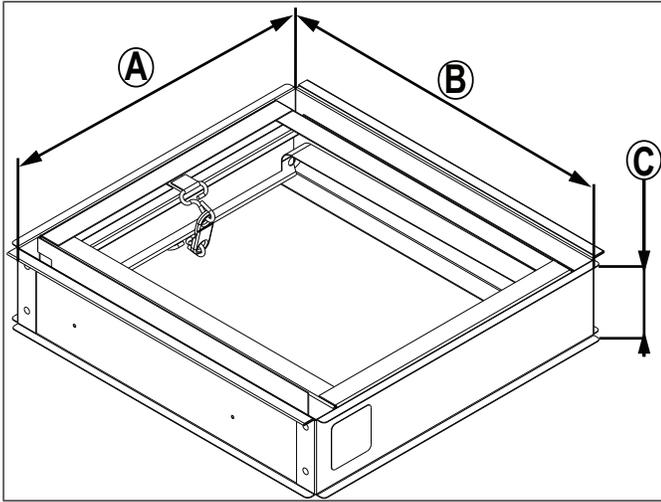

Note!

Les dimensions sont indiquées en pouces (mm).

	A	B	C
Ceiling Radiation Damper — Small, #98599	12 (305)	12 (305)	2-1/2 (64)



É-U.
(800) 747 1762
support@fantech.net

Canada
(800) 565 3548
support@fantech.net

Amérique latine
+52 55 1328 7328
support@fantech.net

© Copyright Fantech
Tous droits réservés

Fantech se réserve le droit de modifier ses produits sans avis préalable. Ceci est valable également pour les produits déjà commandés, pourvu que les spécifications convenues ne s'en trouvent pas affectées.